


Clave

2484

1. Descripción del producto:

España Spider Pad

Dimensiones (in):	6-1/2" x 1"
Dimensiones (mm):	160 x 25
Especificación:	SPIDERPAD
Sistema de Fijación:	VELCRO®
Máx. RPM	2,000

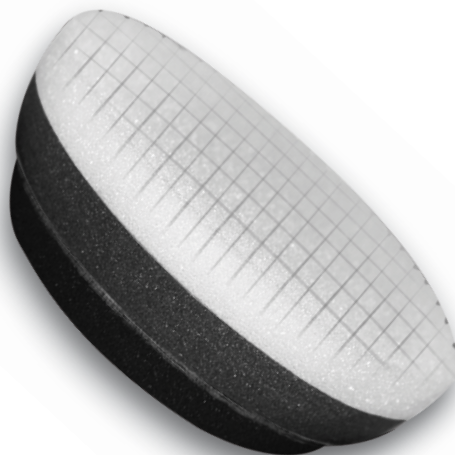

Características:

- *Alto rendimiento.
- *Corte grueso.
- *Su estructura tridimensional proporciona mayor disipación de calor.
- *Tiene una interfase que le permite ser más firme y consistente durante toda la operación.

VELCRO® y marcas adicionales de Velcro son propiedad de Velcro Industries B.V. usadas con autorización.



Pulidora de pinturas

1. Aplicación

- Para pulir todo tipo de pintura, elimina imperfecciones mediante la limpieza y el pulido, elimina fácilmente rayones finos, oxidación ligera y marcas de borleado sin cera.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en pulidora de pinturas.
- Lave perfectamente el auto.
- Descontamine la superficie con la plastilina clave 2461.
- Monte la esponja en el respaldo clave 952 (6" x 5/8"-11H).
- Si la esponja es nueva distribuya el compuesto en poca cantidad sobre toda la cara, de lo contrario sólo aplique unas cuantas gotas de compuesto para efectuar el pulido.
- Coloque la máquina con la esponja impregnada de compuesto y distribuya el producto sobre la superficie a pulir.
- Pula de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- Si la esponja se satura de compuesto durante el pulido, proceda a limpiarla con apoyo del cepillo clave 2482.
- Nunca mezcle compuestos diferentes en una misma esponja.

3. Instrucciones de lavado y secado

- Lavar con agua tibia después de utilizarse.

4. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad.