

Ficha técnica



Clave 2551

1. Descripción del producto:

Disco de diamante con segmentos tipo samurai (DDT)

Dimensiones (in): 7" x 0.090" x 7/8"

Dimensiones (mm): 180 x 2.4 x 22.2



Máx. rpm: 8,600

Línea: Azul Bronce

No. de segmentos: 12

Altura de segmentos: 10 mm

Vel. Máxima: 80 m/s

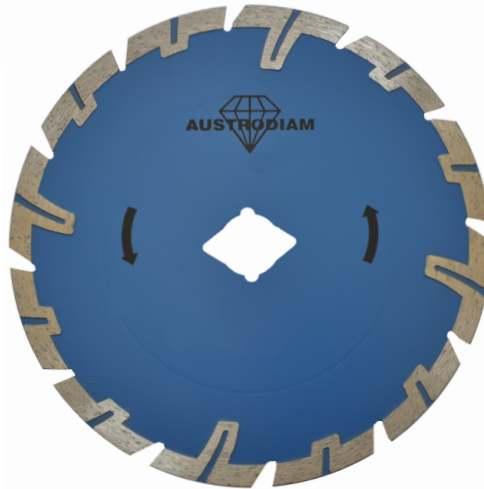

D = 180 mm

T = 2.4 mm

H = 22.2 mm



1. Aplicación

- Discos para corte en seco de materiales de construcción en general como concreto, ladrillo, mármol y otras piedras naturales, excepto granito y cantera.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular.
- Monte el disco respetando siempre el sentido de giro marcado con una flecha en el mismo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- No utilizar para operaciones de desbaste.
- Nunca intente realizar cortes curvos.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- El disco debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

Piezas por caja: 1 unidad.